

货号(232 接口)	货号 (485 接口)	测量范围	分辨率	精度	备注
美示通 CW-141	美示通 CW-144	10mm	0.01mm	0.02mm	货号带 G 为气缸款
美示通 CW-151	美示通 CW-154	25mm	0.01mm	0.02mm	
美示通 CW-161	美示通 CW-164	50mm	0.01mm	0.02mm	
美示通 CW-341	美示通 CW-344	10mm	0.001mm	0.003mm	货号带 G 为气缸款
美示通 CW-351	美示通 CW-354	25mm	0.001mm	0.003mm	
美示通 CW-361	美示通 CW-364	50mm	0.001mm	0.003mm	


普通款显示盒

特点:

- 1. 可显示一路测微计位移数据
- 2. 可预设公差并判断输出和初始值设定功能
- 3. 外部端口清零功能和数据锁定功能
- 4. 可设定移动方向反向功能
- 5. 具有自动工件到位判断功能
- 6. 具有位移数据输出修改设备地址和波特率功能
- 7. 可 4 种查询模式切换（实时值、最大值、最小值、最大最小值差）
- 8. 3 种公差输出模式可选（实时输出、锁定输出、自动输出）



尺寸图

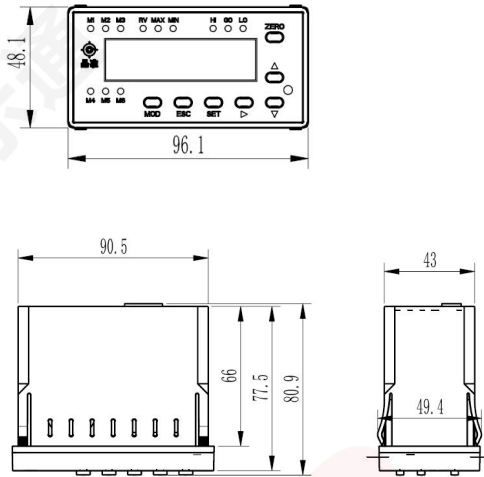

性能参数

货号	名称	备注
美示通 DP-1B	显示盒	一路 DP9 串口传感器接口

普通款集线器

特点

1. 有 232 和 485 输出, 可连接电脑和 PLC
2. 可采集和传输多个测微计数据
3. 通过组合最多可采集 64 路测微计数据
4. 采用标准 MODBUS RTU 协议



5010-311



5010-321



5010-411

5010-421

尺寸图

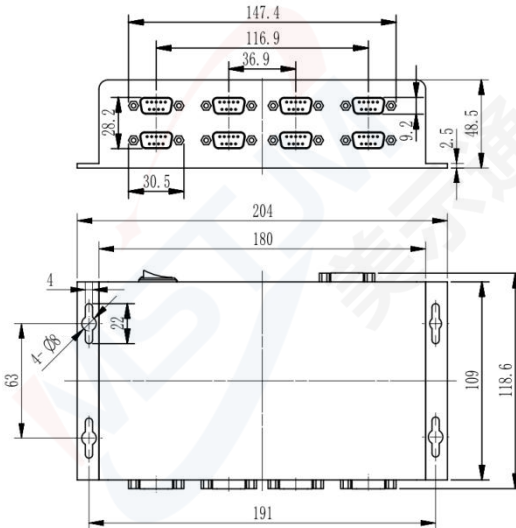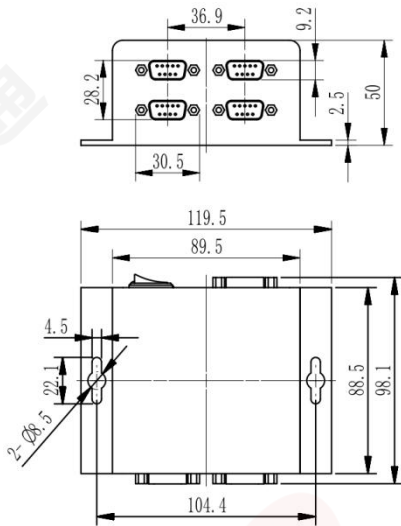

性能参数

货号	功能	数据输出	协议	备注
美示通 5010-311	4 路分盒	RS232 RS485	MODBUS RTU	输入接测微计
美示通 5010-411	8 路分盒	RS232 RS485	MODBUS RTU	输入接测微计
美示通 5010-321	4 路主盒	RS232 RS485	MODBUS RTU	输入接分盒
美示通 5010-421	8 路主盒	RS232 RS485	MODBUS RTU	输入接分盒

普通款拼接集线器

特点

- 1. 有 232 和 485 输出，可连接电脑和 PLC
- 2. 可采集和传输多个测微计数据
- 3. 通过拼接组合方式级联，最多可采集 60 路测微计数据，使用更方便
- 4. 可手动设置串口参数和设备地址
- 5. 采用标准 MODBUS RTU 协议





CL-MB



CL-FB

尺寸图

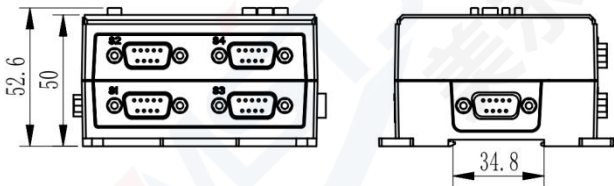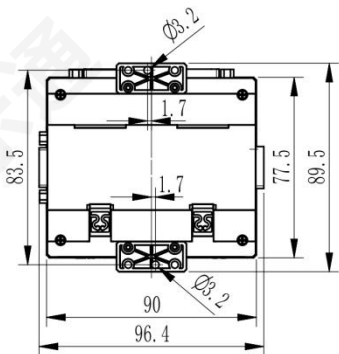

性能参数

货号	功能	备注
美示通 CL-MB	带显示主盒	接四路普通测微计，可单独使用
美示通 CL-NB	不带显示主盒	接四路普通测微计，可单独使用
美示通 CL-FB	分盒	接四路普通测微计，需配主盒才能使用